


Lakossági folyókák
Udvari összefolyók
Lábtörölő rendszerek
Gyeprácsok
Szivárgó rendszerek

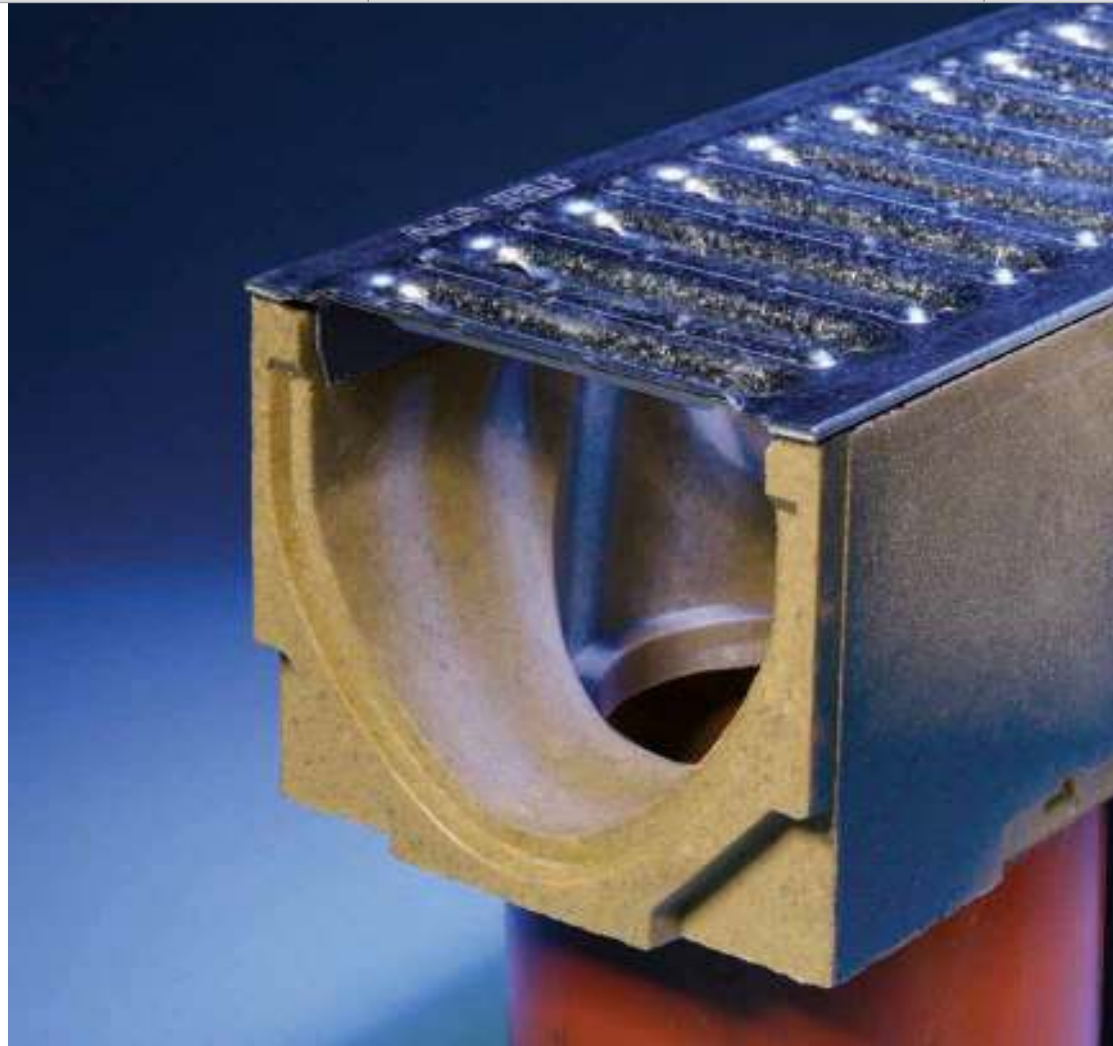


ACO SELF lakossági termékek

Vízvezető rendszerek a ház körül és a kertben

Profi megoldás a ház körüli vízvezetésben

Előnyei:

- V-szelvényű keresztmetszet – optimális öntisztulás
- polimerbeton folyóka test – vízzáró szerkezet, nagy szilárdság
- minden csatlakozási pontja teljesen vízzáróvá alakítható
- széles rácsválaszték – horganyzott és rozsdamentes acél, öntöttvas, műanyag, festett
- gyárilag kialakított ágyazó fülek – hosszútávon stabil folyóka rögzítés
- gazdag elemválaszték – egyszerű beépítés
- üzembiztos rácsrögzítés
- a rácsrögzítés nem áll a víz útjában még telt szelvény esetén sem

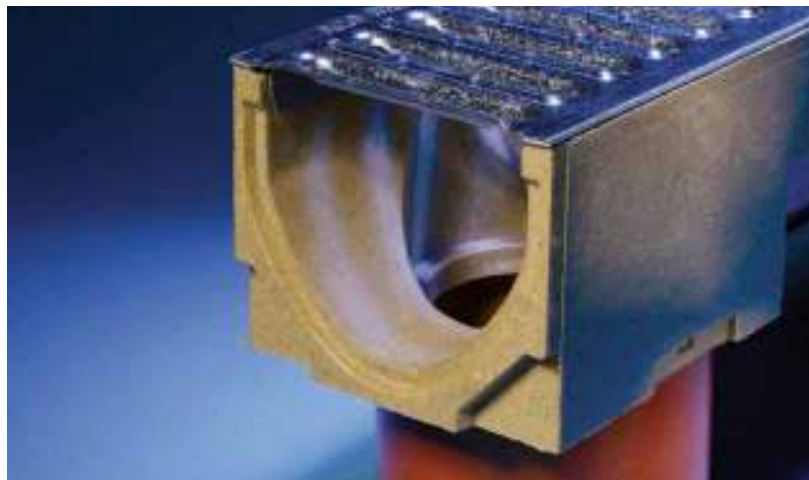

Alkalmazási területek:


Családi házas környezetben előforduló minden esetben és helyzetben megfelel a gépjárműterhelésnek (pl. garázs leajtó).

Konkrét felhasználás:

- garázs és kapu bejáróhoz
- zárt és nyitott udvarokba
- bejáratok körül
- előterek körül
- teraszokra
- kertekbe, stb...



A víz kivezetése 3 féle módon lehetséges:

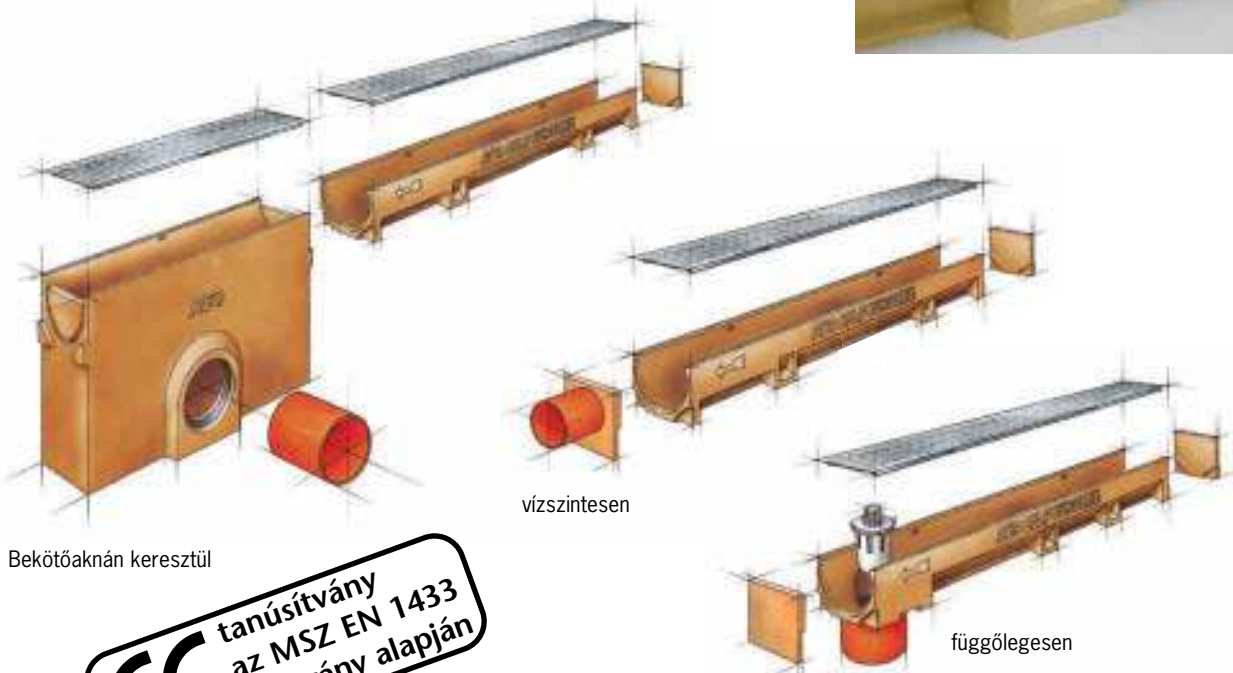

Bekötőaknán keresztül

vízszintesen

függőlegesen



Profi megoldás a ház körüli vízvezetésben

Termék:	Építési magasság cm:	Rendelési szám:
SELF EuroLine folyóka ha. ráccsal, 1m	9,7	38700
SELF EuroLine folyóka & ha. rács 0,5m	9,7	38702
SELF EuroLine folyóka & öv. rács 1m	10	38705
SELF EuroLine folyóka & öv. rács 0,5m	10	38707
SELF EuroLine folyóka test, 1m	9,5	38500
SELF EuroLine folyóka test függőleges DN110 csőcsonkkal, 1m	9,5	38501
SELF EuroLine folyóka test, 0,5m	9,5	38502



Vízvezető folyóka, V-szelvényvel, csavarmentes rácsrögzítéssel, D 110 mm-es alsó kivezetéssel, 10 cm névleges-, 11,8 cm külső szélességgel

folyóka horganyzott acél ráccsal, 1 m	9,7	38701
folyóka öntöttvas ráccsal, 1 m	10	38706



Bekötőakna hordalékfogó vödörrel, V-szelvényű folyóka csatlakozással, csavarmentes rácsrögzítéssel, hossza: 0,5 m, szélessége: 10 cm (névleges), 11,8 cm (külső)

bekötőakna horganyzott acél ráccsal	30,3	38703
bekötőakna öntöttvas ráccsal	30,6	38708



Tartozékok

homloklap folyóka végekre		38504
csőcsonkos homloklap		38505
folyóka búzzár, kétrészes		01666
búzzár bekötőaknához		01684
csőcsonk, D 110 mm		01554
rácskiemelő kampó		03429



SELF EuroLine bordásrács hg.acél, 1m		38516
SELF EuroLine bordásrács hg.acél, 0,5m		38517
SELF EuroLine bordásrács antracit porszórt felülettel, 1m		10305
SELF EuroLine bordásrács antracit porszórt felülettel, 0,5m		10306
SELF EuroLine bordásrács terrakotta porszórt felülettel, 1m		310305
SELF EuroLine bordásrács terrakotta porszórt felülettel, 0,5m		310305
SELF EuroLine hosszbordásrács rozsdamentes acélból, 1m A15		38714
SELF EuroLine hosszbordásrács rozsdamentes acélból, 0,5m A15		38715
SELF EuroLine bordásrács rozsdamentes acélból, 1m		10343
SELF EuroLine bordásrács rozsdamentes acélból, 0,5m		10344
SELF EuroLine bordásrács elektropolírozott rozsdamentes ráccsal, 1m		310307
SELF EuroLine bordásrács elektropolírozott rozsdamentes ráccsal, 0,5m		310308
SELF EuroLine öntöttvas rács, 0,5m		38512



A részkeretek az 5.oldalon

ACO SELF Hexaline 2.0

Könnyű, variálható vízvezető rendszer műanyagból

Előnyei:

- egyszerűen beépíthető
- vágható (0,5 m-nél jelölés)
- stabil, szilárd de könnyű méhsejt szerkezetű test
- fém vagy műanyag rögzített ráccsal
- sarok és kereszt csatlakozási lehetőség
- elmozdulásmentes elemcsatlakozások
- rendszer kiegészítők csomagban

Alkalmazási területek:

Családi házas környezetben előforduló minden esetben és helyzetben megfelel a gépjárműterhelésnek (pl. garázs leajtó).

Konkrét felhasználás:

- garázs és kapu bejáróhoz
- zárt és nyitott udvarokba
- bejáratok körül
- előterek körül
- kerítés mellett
- kültéri medencékhez (műanyag ráccsal)
- teraszokra
- kertekbe, stb...



termék	építési magasság cm	rendelési szám
folyóka horganyzott acél ráccsal, 1 m	7,9	19213
folyóka fekete műanyag ráccsal, 1 m	7,9	19210
csatlakozóelem	7,9	19280
tartozék készlet (2 homloklap, 1 alsó kivezetés, 1 levélfogó)		19287

